

Paslanmaz Üç Parçalı Flanşlı Tepe Flanşlı Küresel Vana Stainless Steel Three-Piece Flanged Top Flanged Ball Valve



Ürün Kodu / Product Code

TKC6831P-6832P

Gövde / Body:	AISI 304 / AISI 316
Bağlantı / Connection:	PN40 Flanşlı
Küre / Ball:	AISI 304 / AISI 316
Çalışma Basıncı / Operating Pressure:	25 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature:	150°C

PASLANMAZ ÜÇ PARÇALI FLANŞLI TEPE FLANŞLI KÜRESEL VANA

Küresel vanalar çok açılıp kapanan veya çabuk açılıp kapanması gereken yerlerde öncelikli olarak tercih edilir. Küresel vanalar, iyi derecede sızdırmazlık özellikleri, düşük basınç kaybı sağlamaları, kolay açılıp kapanmaları ve boru hattında az yer kaplamaları sebebiyle sıklıkla tercih edilen metal vana türlerinden biridir.

UYGULAMA ALANLARI

- Su
- Atıksu
- HVAC
- Denizcilik
- Kimya
- Çimento
- Gıda
- Kondens hatlar
- Genel Endüstriyel Uygulamalar

STAINLESS STEEL THREE-PIECE FLANGED TOP FLANGED BALL VALVE


Ball valves are primarily preferred in locations where frequent or quick opening and closing are required. Ball valves are one of the most commonly preferred types of metal valves due to their excellent sealing properties, low pressure drop, easy operation, and compact design, which requires minimal space in the pipeline.

APPLICATIONS

- Water
- Wastewater
- HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)
- Marine
- Chemicals
- Cement
- Food
- Condensate Lines
- General Industrial Applications

Teknik Çizim / Drawing

NO / ITEM	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	Gövde / Body	CF8
2	Küre / Ball	SS304
3	Cıvata / Bolt	S201/S304
4	Somun / Nut	S201/S304
5	Sızdırmazlık Elemanı / Packing	PTFE/RPTFE
6	Mil / Stem	SS316/SS304
7	Geçirgenlik / Gland	S201/S304
8	Kapak / Cap	CF8
9	Yatak / Seat	PTFE/RPTFE
10	Taşıma Yıkayıcı / Thrust Washer	PTFE/RPTFE
11	Somun / Nut	S201/S304
12	Kolu / Handle	S201/S304
13	Kolu Koruma Kapağı / Handle Cover	PVC
14	Kilitleme / Lock	S201/S304

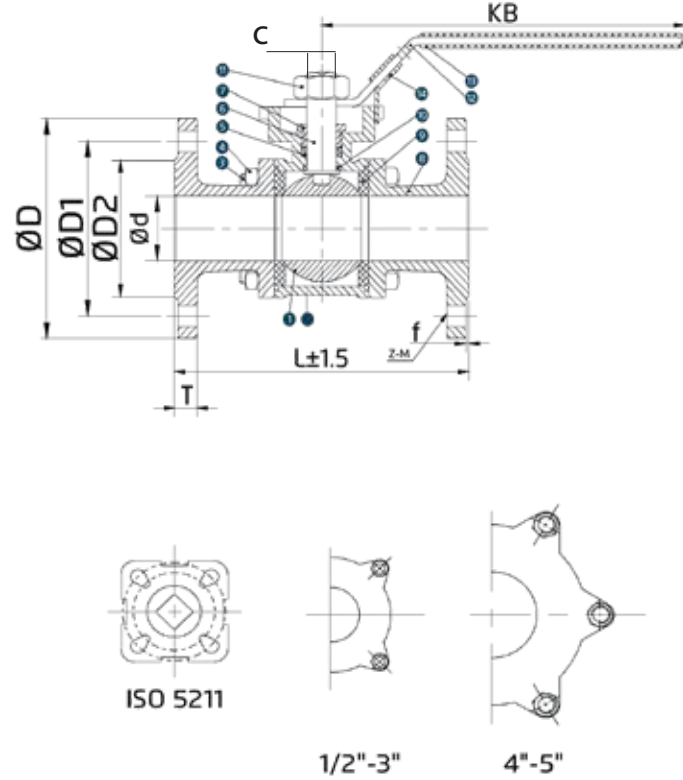

DN	d	D	D1	D2	T	f	L	W	Z-M	C	ISO52211	KG
15	15	95	65	46	17	2	130	131	M14X4	9	F03/F04	2,06
20	20	105	75	58	18	2	150	131	M14X4	9	F03/F04	2,87
25	25	115	85	68	18	2	160	167	M14X4	11	F04/F05	3,625
32	32	140	100	78	19	2	180	167	M18X4	11	F04/F05	5,27
40	40	150	110	88	19	2	200	193	M18X4	14	F05/F07	6,465
50	50	165	125	102	19	3	230	193	M18X4	14	F05/F07	8,285
65	65	185	145	122	22	3	290	242	M18X8	17	F07/F010	13,00
80	80	200	160	140	24	3	310	272	M18X8	17	F07/F010	17,255
100	100	234	190	161	24	3	350	295	M22X8	17	F07/F010	25,705

(PTFE)
PRESSURE-TEMPERATURE RATING

